

Lindhs Rullgardiner

Lindhs erbjuder ett stort urval av rullgardiner, både när det gäller väv och funktion. Kollektionen gör det enkelt att uppfylla behovet av solskydd avseende **ljus och värme reducering**. Det är också enkelt att matcha övrig inredning. Stor vikt på har lagts på **Teknikvävar** med tanke på samhällets medvetenhet om energibesparing. Samtliga vävar är miljögodkända och många är flamskyddade.

I systemet ingår sidodrag, universalbeslag, täckbrickor och invändig bottenlist och säker-hetsclips för kulkedja, nedhäng 160 cm, som standard. Fjädermekanism anges vid beställning - inget pristillägg. Standardhöjd är 175 cm. Vid specialhöjd upp till 280 cm skarvas väven. Standard är underrullad gardin. Önskas överrullad anges det vid beställning.

Vi erbjuder olika avslutningsmöjligheter, rullgardiner monterade i kassett eller monteringsprofil.




Greppgardin för fjäderstyrda rullgardiner finns med fyra olika bottenlister vit, svart, mattkrom och antikmässing



Avslut med lamell i björk eller ek finns.



Det finns rullgardin utan spärrfunktion och med linstyrning, lämpligt som insynsskydd på dörr eller i fönster.

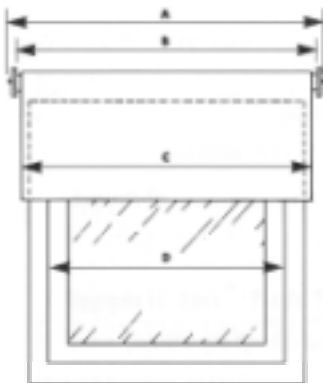

A = Totalmått, inkluderat hållare.

B = Rörmått, kapmått på röret. OBS! mekanism och hållare tillkommer.

C = Vävmått, vävens skurna bredd OBS! mått på rör och hållare tillkommer.

D = Nischmått, stumt mått invändigt i fönsternisch alt. Karmyttermått. OBS! vid stumt nischmått rekommenderar vi ett avdrag på 3mm för enklare montage.

Funktionshöjd = Den höjden gardinen skall täcka.

OBS! Vi ansvarar för att det finns spärrvarv på röret.

Lindhs Rullgardiner

För kassettmontering finns två storlekar på kassetter beroende på format och dimension av rör. Modell 80 är för vårt 30mm rör medan Modell 120 klarar alla dimensioner 30, 38 och 56mm rör. Det finns även en monteringslist vilket förenklar montering.


Modell 80



Modell 120



Monteringsprofil

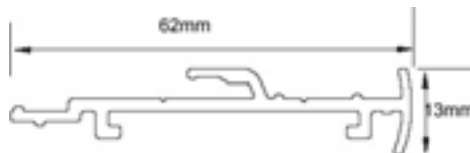

Lindhs har valt att endast använda rör av aluminium med hänsyn till funktion. Rör av aluminium får en jämnare rotation vid drift. Godstjockleken varierar beroende på dimension men är minst 1,2mm.

Lindhs standard dimensioner är:

30mm upp till bredd 200cm
 38mm upp till bredd 280cm
 56mm upp till bredd 340cm

På www.lindhs.com finns uppgifter om modellnummer på rullgardinerna.

Mot tillägg kan vi erbjuda olika alternativ av motordrift och styrningsalternativ.